

DS-8600NI-I8 SERIES NVR



Özellikler ve İşlevler

Profesyonel ve Güvenilir

- Sistemin çalışmasını tam güvenilir kılmak adına çift işletim sistemli tasarım
- Ağ bağlantısı kesildiğinde depolama güvenilirliğini arttırmak adına ANR teknolojisi
- RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 ve RAID10'li depolama şeması ayarlanabilir, çalışırken değiştirilebilir HDD
- N+1 favori yedek oluşturmak adına ayarlanabilir normal veya favori yedek çalışma modu

Video Girişi ve İletişim

- 64 kanala kadar 12 MP IP kameralar bağlanabilir
- Üçüncü taraf ağ kameralarına bağlanabilir

Sıkıştırma ve Kayıt

- H.264+ sıkıştırma depolama alanını önemli ölçüde azaltır ve %50'ye varan harcama tasarrufu sağlar
- 12 MP çözünürlüğe varan tam kanallı kayıt

HD Video Çıkışı

- HDMI1/VGA1 ve HDMI2/VGA2 çıkışları vardır
- 4K (3840 x 2160) çözünürlüğe varan HDMI1 Video çıkışı

Depolama ve Kayıttan Yürütme

- 8 SATA arabirime ve 1 eSATA arabirime kadar kayıt ve yedekleme için bağlanabilir
- Etkin kayıttan yürütme için akıllı arama
- 1080p çözünürlüğe kadar 16 kanallı eş zamanlı kayıttan yürütme

Akıllı ve POS İşlevi

- Çoklu VCA (Video İçerik Analitikleri) olayları desteği
- Videodaki seçili alan için akıllı arama ve kayıttan yürütme etkinliğini arttırmak için akıllı kayıttan yürütme
- Yangın/nakliye/sıcaklık/sıcaklık farkı algılayıcı tetiklenmiş video dosyaları için VCA araması desteği
- Canlı görüntü ve kayıttan yürütmede POS bilgi yüklemesi
- POS tetiklemeli kayıt ve alarm

Ağ ve Ethernet Erişimi


- Kolay ağ yönetimi için Hik-Connect
- 2 Gigabit Ethernet ağ arabirimleri



Özellikler

| Model | | DS-8608NI-I8 | DS-8616NI-I8 | DS-8632NI-I8 | DS-8664NI-I8 |
|-------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|
| Video/Ses girişi | IP video girişi | 8 kanallı | 16 kanallı | 32 kanallı | 64 kanallı |
| | | 12 MP'ye kadar çözünürlük | | | |
| | Çift yönlü ses | 1 kanallı, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω) | | | |
| Ağ | Gelen bant genişliği | 128 Mbps | 256 Mbps | 320 Mbps | 320 Mbps |
| | | veya 200 Mbps (RAID etkinken) | | | |
| | Giden bant genişliği | 256 Mbps veya 200 Mbps (RAID etkinken) | | | |
| | Uzaktan bağlantı | 128 | | | |
| Video/Ses çıkışı | Kayıt çözünürlüğü | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | | | |
| | CVBS çıkışı (Opsiyonel) | 1 kanallı, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), çözünürlük: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | | | |
| | VGA1 /HDMI1 çıkış çözünürlüğü | HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | | | |
| | VGA2 /HDMI2 çıkış çözünürlüğü | VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | | | |
| | Ses çıkışı | 2 kanallı, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) | | | |
| Kod Çözme | Kod çözme biçimi | H.265+/H.265/H.264/H.264+/MPEG4 | | | |
| | Canlı görüntü/Kayıttan yürütme çözünürlüğü | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | | | |
| | Eş zamanlı kayıttan yürütme | 8 kanallı | 16 kanallı | | |
| | Yeterlik | 2 kanallı @ 12 MP (20fps) / 4 kanallı @ 8 MP (25fps) / 8 kanallı @ 4MP (30fps) / 16 kanallı @ 1080p (30fps) | | | |
| Ağ yönetimi | Ağ protokolleri | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS | | | |
| Sabit disk | SATA | 8 HDD için 8 SATA arabirimi | | | |
| | eSATA | 1 eSATA arabirimi | | | |
| | Kapasite | Her HDD için 6TB'ye varan kapasite | | | |
| Disk dizisi | Dizi tipi | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 | | | |
| | Dizi sayısı | 4 | | | |
| Harici arabirim | Ağ arabirimi | 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps özuyarlanan Ethernet arabirimi | | | |
| | Seri arabirimi | RS-232; RS-485; Klavye | | | |
| | USB arabirimi | Ön panel: 2 × USB 2.0; Arka panel: 1 × USB 3.0 | | | |
| | Alarm giriş/çıkış | 16/4 | | | |
| Genel | Güç kaynağı | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | | | |
| | Maksimum Güç | 200 W | | | |
| | Tüketim (HDD'siz) | ≤ 30 W | | | |
| | Çalışma sıcaklığı | -10 - +55 °C (+14 - +131° F) | | | |
| | Çalışma nem oranı | %10 - %90 | | | |
| | Kasa | 19 inç rafa monte 2U kasa | | | |
| | Boyutlar (E x D x Y) | 445 × 470 × 90 mm (17,5 inç × 18,5 inç × 3,5 inç) | | | |
| Ağırlık (HDD'siz) | ≤ 8 kg (17,6 pound) | | | | |

Fiziksel Arabirimler

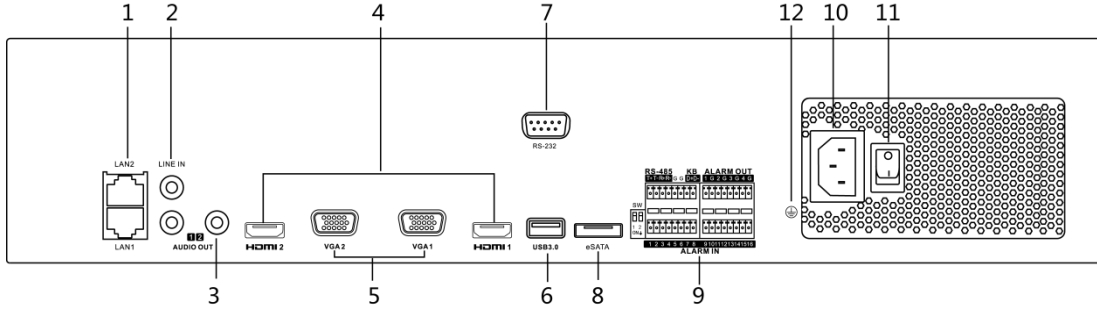

| Dizin | Tanım | Dizin | Tanım |
|-------|-----------------------|-------|---------------------------|
| 1 | LAN1/LAN2 Arabirimi | 7 | RS-232 Arabirimi |
| 2 | HAT GİRİŞİ | 8 | eSATA Arabirimi |
| 3 | SES ÇIKIŞI | 9 | Alarm Giriş/Alarm Çıkış |
| 4 | HDMI1/HDMI2 Arabirimi | 10 | 100 - 240 VAC Güç Kaynağı |
| 5 | VGA1/VGA2 Arabirimi | 11 | Güç Anahtarı |
| 6 | USB 3.0 Arabirimi | 12 | GND |

Mevcut Modeller

DS-8608NI-I8, DS-8616NI-I8, DS-8632NI-I8, DS-8664NI-I8

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com